
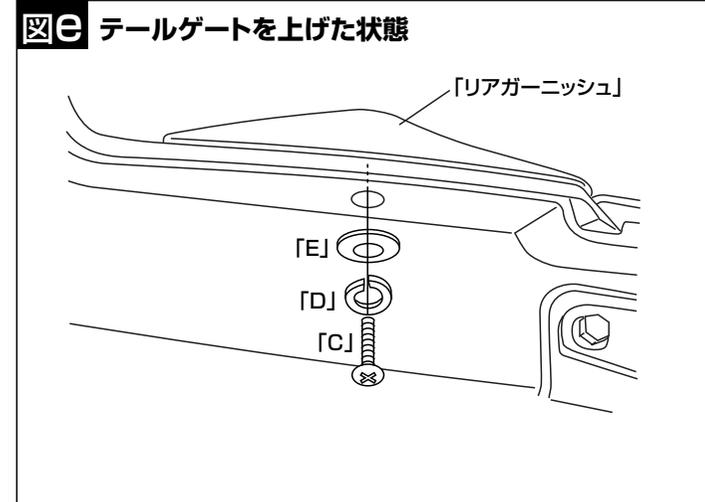
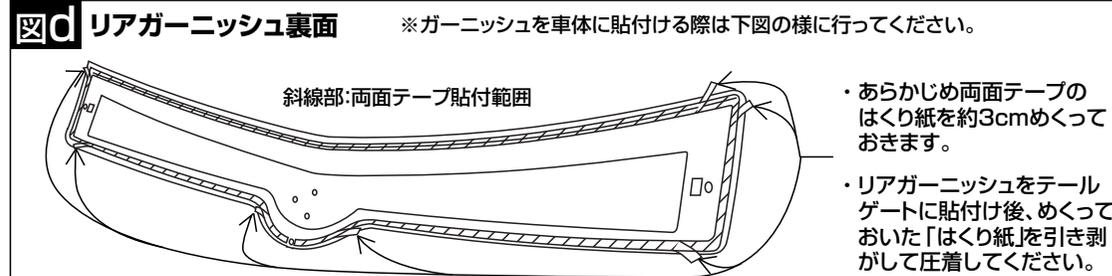
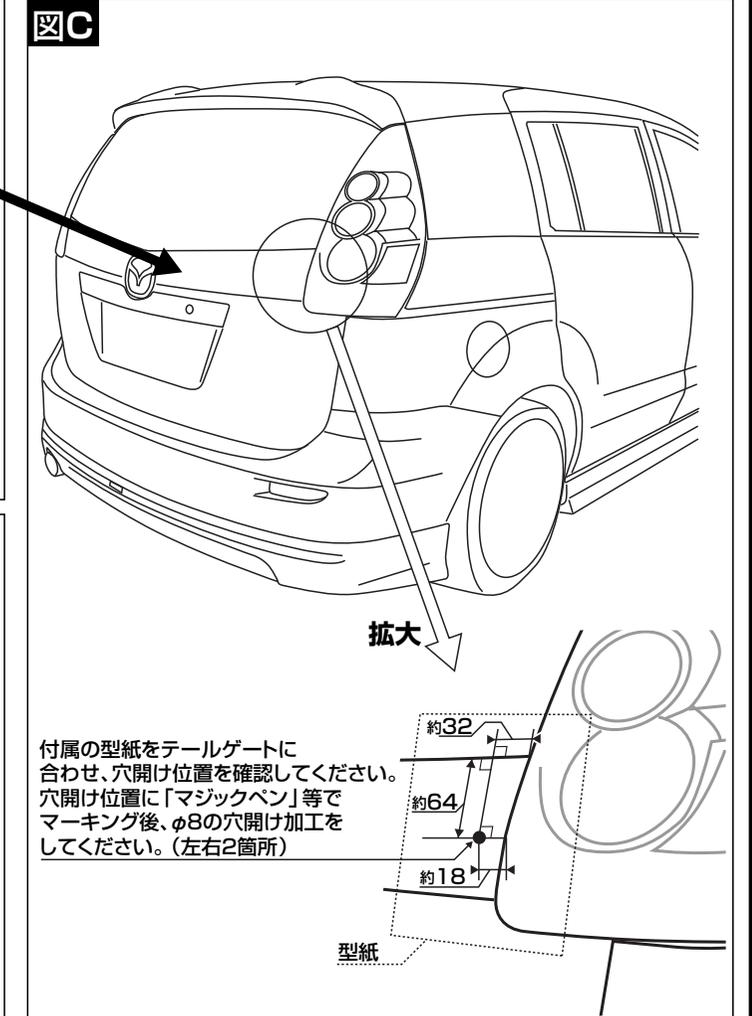
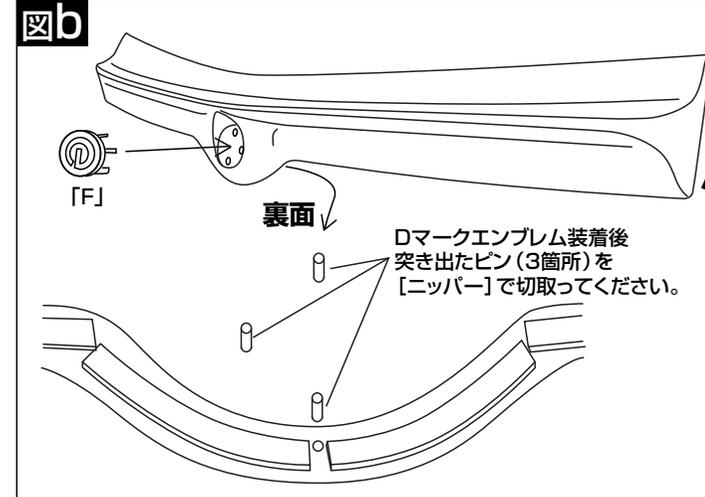


Rear Garnish リアガーニッシュ

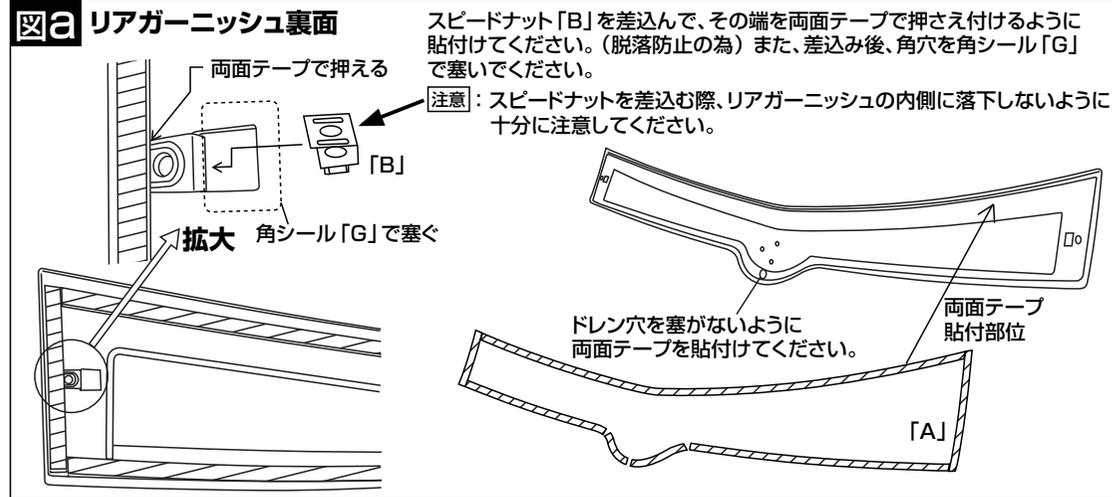

注意事項1 プライマー (N200 PAC) ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼付箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

注意事項2 両面テープの貼付け、及び脱脂に関する注意事項

両面テープ貼付の際、貼付面を「ホワイトガソリン」等で脱脂し、必ず付属のPACプライマーを併用して貼付けてください。貼付部はしっかり圧着してください。また、取付後最低24時間は水に濡らさないでください。

●取付手順

- 1 車体テールゲートと仮合わせを行い、取付位置を確認します。
- 2 リアガーニッシュ裏面の両面テープ貼付部位を「ホワイトガソリン」等で脱脂処理をしてください。(図 a 参照)
- 3 リアガーニッシュ裏面にスピードナット「B」、両面テープ「A」、角シール「G」を貼付けてください。(図 a、注意事項1,2 参照)
- 4 リアガーニッシュ表面Dマークエンブレム貼付け面を「ホワイトガソリン」等で脱脂し、Dマークエンブレムを貼付け、裏面に突き出たピン(3箇所)を「ニッパー」で切取ってください。(図 b、注意事項1,2 参照)
- 5 車体テールゲートにφ8の穴開け加工をしてください。(左右2箇所、図 c 参照)
- 6 リアガーニッシュに貼付けた両面テープの端を少しめくります。(図 d 参照)
- 7 車体テールゲートのリアガーニッシュ取付部位を「ホワイトガソリン」等で脱脂処理をしてください。(注意事項1,2 参照)
- 8 リアガーニッシュを貼付後、付属のトラスねじ「C」、スプリングワッシャー「D」、ブレンワッシャー(大)「E」で締付け、しっかり固定してください。(図 e 参照)

構成部品表

部品名	仕様	数量
リアガーニッシュ		1
A	両面テープ t2.0 幅10mm	3m
B	スピードナット M5	2
C	トラスねじ M5×20	2
D	スプリングワッシャー	2
E	ブレンワッシャー(大)	2
F	Dマークエンブレム	1
G	角シール	2
	PACプライマー	1
	型紙	1